OSAKI

スプライスユニット
ST-100-19

19インチラック搭載型
高密度スライド式スプライスユニット

■主な特長

●2Uサイズで100心の接続が可能。

従来品との比較で実装密度約2倍の大容量・高密度実装を実現。(内部配線には4心FOコード等を使用しています。)

●光ケーブルを敷設する際に最適。

加入者宅内等の19インチラック内・及び機器収納雑架内に光ケーブルを敷設する際に最適です。

●融着作業が容易。

ユニットが引き出し式になっており、約25度傾斜しますので、　融着作業が容易です。

●内部配線作業が容易。

ユニット内部にケーブルガイド(蛇腹)を使用したため、内部配線作業が容易に安全に行えます。

●19インチラックへ取付が可能。

取付金具を変更する事により、EIA・JIS両規格の19インチラックへ取付が可能です。

●筐体が軽量。

筐体がアルミ製の為、軽量です。

■仕様

タイプ	2U
主要材質	アルミ　A5052P
外形寸法(mm)	482.6(W)×88(H)×530(D)
光ファイバケーブル引込み方法	背面
前面保護カバー	プッシュプル開閉式　材質:ブルースモークアクリル
光ファイバケーブル収納数	最大4条(最大φ21mm)
対応アダプタ	SCコネクタ(他のアダプタも対応可能)
収容心線	100心
質量	5.8kg以下

外形寸法

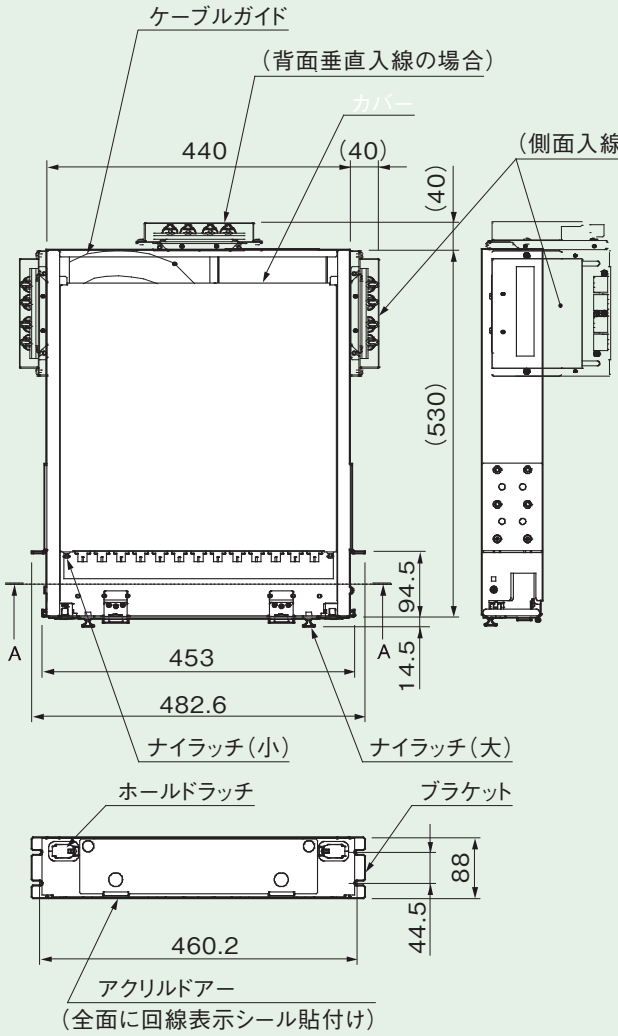

A-A本体断面図

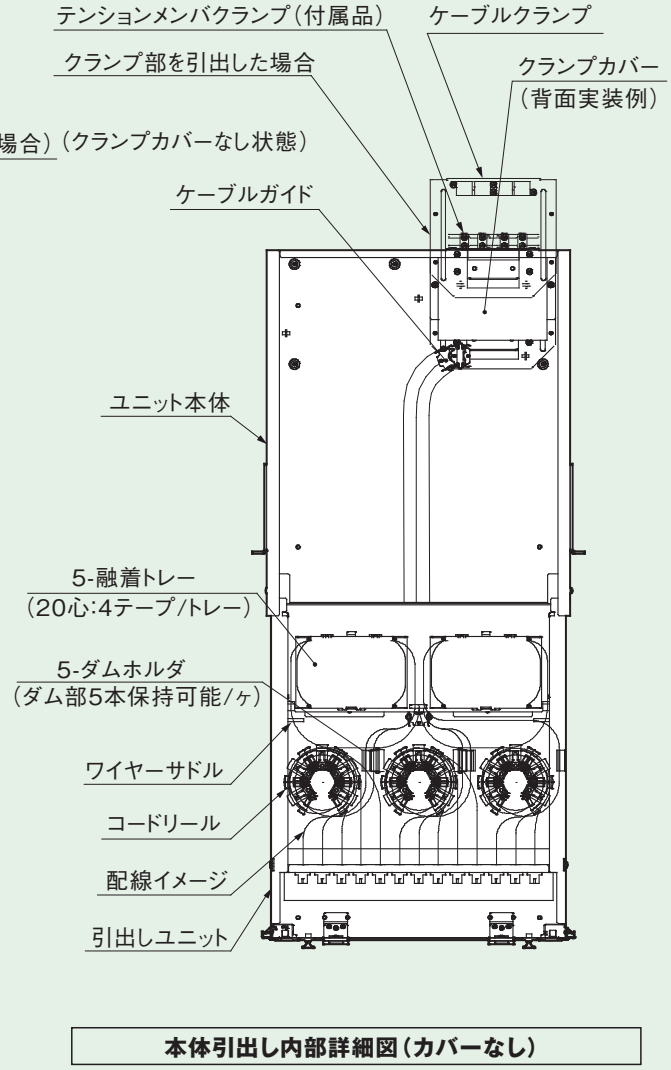

本体引出し内部詳細図（カバーなし）

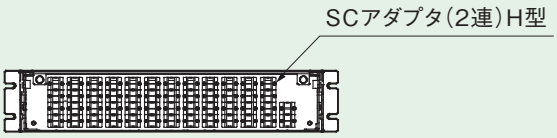

（寸法単位:mm）

「安全に関するご注意」

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読み下さい。
●安全のため、機器の取付や接続は、電気工事などの専門の技術をお持ちの方が行ってください。

●お　願　い　記載内容は、設計変更その他の理由によりご連絡申し上げることなく変更させていただくことがありますので、お手数でございますが、お引き合いの際は当社（代理店）販売担当者にご確認くださるようお願い申し上げます。

大崎電気工業株式会社

営業本部　〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア
情報通信部　TEL(03)3443-7261　FAX(03)3443-7262

http://www.osaki.co.jp

取扱店

平成21年1月作成　P09011T（KO）2X